



**RATKOVIĆ**


P A R K E T I

# KATALOG PROIZVODA 2024.

*Od vrhunskog, kvalitetnog i prirodnog materijala stvaramo topli ambijent u životnim prostorima naših kupaca.*

*Naši su proizvodi sinonim za sigurnost i kvalitetu.*

*Obratite nam se s povjerenjem!*



*Hrast - povijesni simbol snage i izdržljivosti, idealan je materijal za isticanje tih odlika u interijerima. Jedinstvene karakteristike poput boje i čvrstoće slavonskog hrasta čine hrastov parket jednim od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske.*



### **E – extra klasa ( 1. klasa )**

Uski godovi sa pravilnim tijekom žice, dozvoljena manja odstupanja u boji, bez bjelike, kvrga, pukotina i mušica.

#### **Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



### **N- natur klasa ( 1b. klasa )**

Širi godovi sa ravnom strukturom, dozvoljena srednja odstupanja u boji. Dozvoljene sitna kvržica u boji drveta, bez bjelike, bez uboda mušice i pukotina.

#### **Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



**S – standard klasa ( 2. klasa )** Umjerenjena usukanost žice, dozvoljena veća odstupanja u boji i sitna kvržica promjera do 3 mm, bjelika u tragovima , bez uboda mušice i pukotina.

**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



**R – rustik klasa ( 3. klasa )**

Dozvoljena veća odstupanja u boji, šarolika struktura drva, dozvoljena srasla kvrga do 6 mm, dozvoljena bjelika, bez uboda mušice i pukotina.

**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



**VS- van standarda ( 4. klasa )**

Dozvoljena veća odstupanja u boji, dozvoljena neograničena usukanost žice, dozvoljene veće kvрге, dozvoljena bjelika, dozvoljene greške od insekta i pukotine.


**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm

# Hrastov parket





*Jasen - uz hrast glavna domaća vrsta drveta koje se koristi za proizvodnju parketa. Po svojim karakteristikama veoma je sličan hrastu. Glavna osobina jasena je njegova svijetla boja. Prostorija u kojoj je postavljen jasenov parket u pravilu je zračnija i svjetlija od ostalih.*



### **E – extra klasa ( 1. klasa )**

Uski godovi sa pravilnim tijekom žice, dozvoljena manja odstupanja u boji, bez bjelike, kvrga, pukotina i mušica.

#### **Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



### **N- natur klasa ( 1b. klasa )**

Širi godovi sa ravnom strukturom, dozvoljena srednja odstupanja u boji. Dozvoljene sitna kvržica u boji drveta, bez bjelike, bez uboda mušice i pukotina.

#### **Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



**S – standard klasa ( 2. klasa )** Umjerenjena usukanost žice, dozvoljena veća odstupanja u boji i sitna kvržica promjera do 3 mm, bjelika u tragovima , bez uboda mušice i pukotina.

**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



**R – rustik klasa ( 3. klasa )**

Dozvoljena veća odstupanja u boji, šarolika struktura drva, dozvoljena srasla kvrga do 6 mm, dozvoljena bjelika, bez uboda mušice i pukotina.

**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



**VS- van standarda ( 4. klasa )**

Dozvoljena veća odstupanja u boji, dozvoljena neograničena usukanost žice, dozvoljene veće kvрге, dozvoljena bjelika, dozvoljene greške od insekta i pukotine.

**Dimenzije:**

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.

**Jasenov parket**





U ponudi imamo sve vrste završnih parket letvica i masivnih cokol letvica I-klasa i II-klasa.

Za svaki model parketa potrebno je izabrati odgovarajući model letvice po boji, lakiranju i orijentaciji godova.

*Parket letvice služe za izradu spoja između zida i parketa.*



# Parket letvice

*Briket je proizvod od suhe drvne blan-  
jevine bez vezivnih sredstava i dodat-  
nih materijala.*

Služi kao ogrijevni materijal za kaljeve  
peći, kamine, peći na drva, etažna i cen-  
tralna grijanja.

Briket je 100%-tni ekološki proizvod jer je  
proizveden samo iz prirodnog materijala  
(usitnjeni drvni otpad) bez drugih doda-  
taka i primjesa.



Nastaje prešanjem suhog usitnjenog drv-  
nog otpada bez dodavanja vezivnih sred-  
stava.

Na ovaj se način drvni otpad koji je  
neizbježan u proizvodnji u drvnoj indus-  
triji, riješava na najkvalitetniji način, a is-  
tovremeno se dobiva ekološki neškodljiv  
energent.



**Briketi**



Glavni cilj naše tvrtke su postizanje potpunog zadovoljstva korisnika naših parketarских usluga, kroz transparentno poslovanje i garantiranu kvalitetu.

## **Nudimo Vam**

Koristimo materijale provjerene kvalitete te primjenjujemo vrhunske alate i educirane parketare.

Zajedno stvaramo visoku estetsku vrijednost vašeg poda i krajni cilj nam je potpuno zadovoljstvo naših kupaca.






## Za bolji uspjeh pri postavljanju i održavanju parketa, molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

- Parket treba skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru
- Paketi parketa ne smiju bit složeni na betonskom podu, niti izloženi suncu.
- Preporuča se skladištenje u prostorijama temperature od 18 do 20° C (nikako ne u pretoplim ili prehladnim prostorijama, a najmanje na otvorenom prostoru)
- Vлага parketa u paketu kreće se između 7-10%
- Prije i nakon postavljanja parketa, relativna vlažnost u prostoriji treba bit između 50 – 60% u zimskim mjesecima zrak treba navlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnim je potrebno zrak odvlažiti odvlaživačem ili klima uređajem)
- Prije postavljanja parketa moraju bit gotovi svi ličilački radovi, a zidovi potpuno suhi
- Pakete parketa ne otvarajte dok niste potpuno spremni započeti polaganje
- Prilikom polaganja otvarajte i polažite paket po paket
- Parket postavljajte na suhu podlogu maksimalne vlažnosti 2% te koristite odgovarajuće ljepilo
- Postavljen nebrušen parket (pod) ostavite 5 do 10 dana da se prilagodi prostoru odnosno da se klimatizira s prostorom, a tek onda pristupite završnoj obradi (brušenje, gletanje i lakiranje)
- Pod održavajte suhom ili navlaženom krpom te sredstvima predviđenim za održavanje drvenih podova
- Paziti na mehanička oštećenja koja mogu nastati povlačenjem namještaja (stolovi, stolice...) ili unošenim kamenčićima



## Klasični način polaganja parketa:

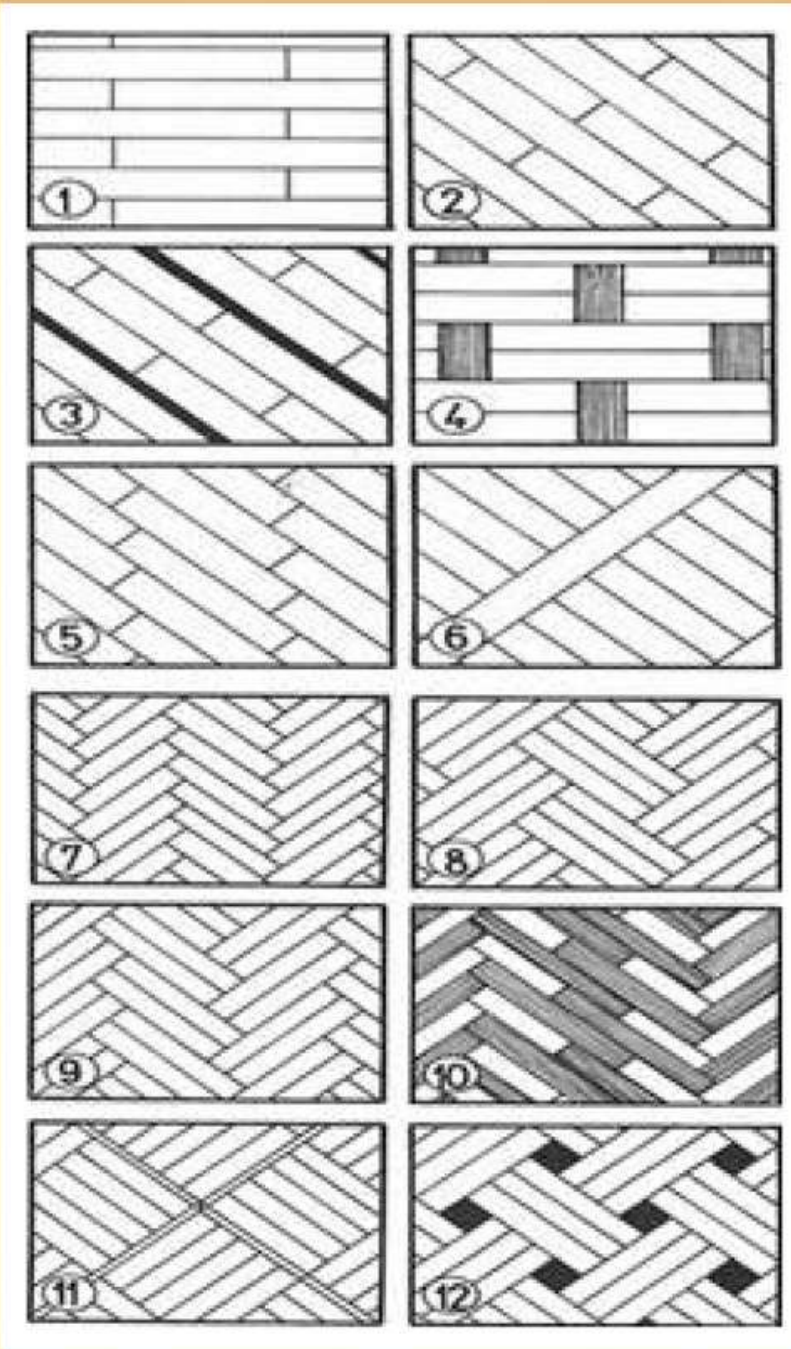

1. u obliku broskog poda
2. u obliku dijagonalno položenog broskog poda
3. u obliku dijagonalno položenog broskog poda s međuprugama
4. u obliku vodoravnog pletiva
5. u obliku dijagonalnog broskog poda sa svim sudarima na pravcu
6. u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog broskog poda
7. u obliku riblje kosti
8. u obliku riblje kosti, s tri spojene dašćice
9. u obliku riblje kosti, s po dvije spojene dašćice
10. u obliku riblje kosti, s dašćicama različitih vrsta drva nejednake dužine
11. u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama
12. u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama



Osnovana prije više od 30 godina, Tvornica parketa Ratković predstavlja obiteljsku tradiciju u proizvodnji parketa od domaćih vrsta masivnog drveta. Kontinuiranim ulaganjem u novu tehnologiju, te stalnim osposobljavanjem zaposlenih, razvili smo kvalitetnu proizvodnju kojom donosimo proizvod poznat i priznat na domaćem i inozemnom tržištu.

Povjerenje i zadovoljstvo kupaca te dugogodišnja tradicija u proizvodnji parketa potvrda su kvalitete naših proizvoda.


**Hrvatski Leskovac**

Demerska 15

10 251 Hrvatski Leskovac

Telefon:+385 1 6578 666

Fax:+385 1 6536 030

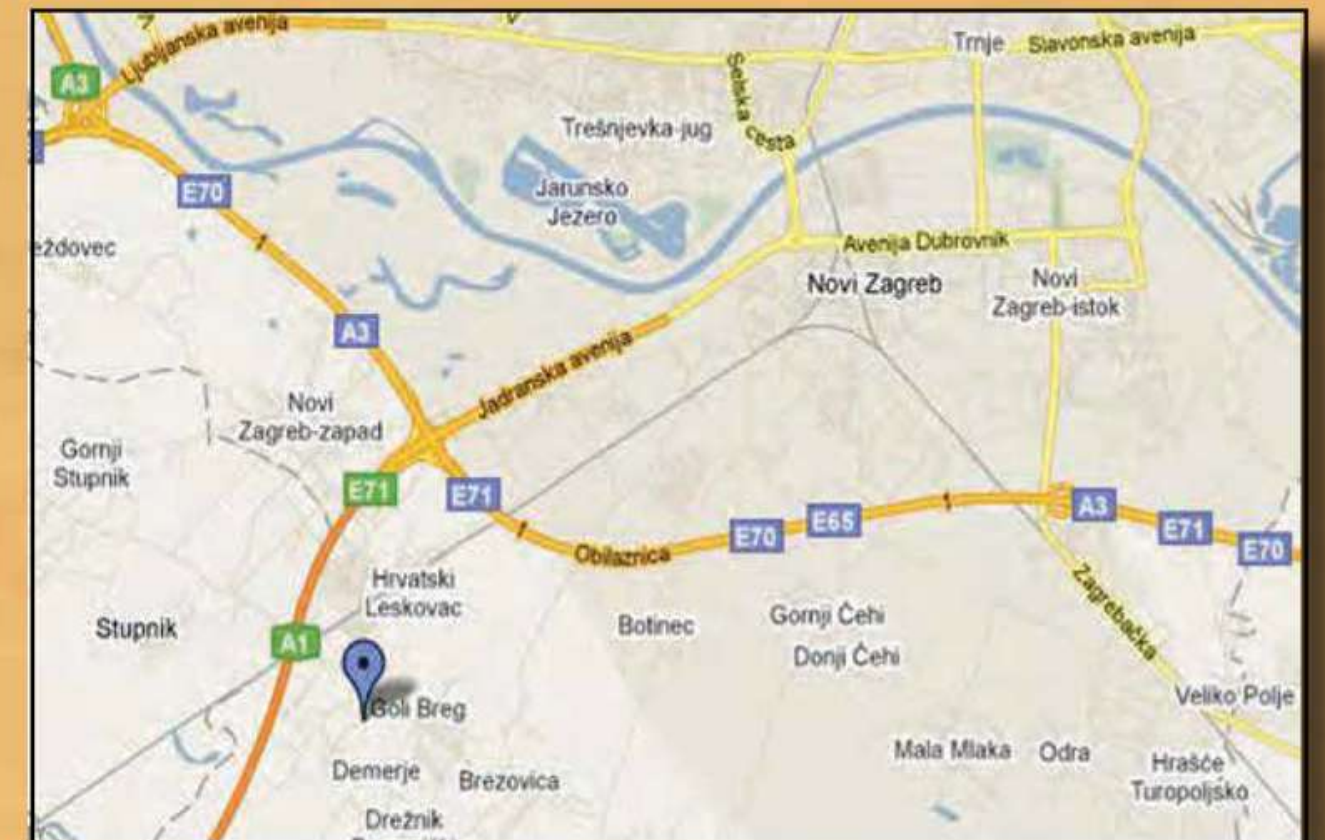

[www.parketi-ratkovic.hr](http://www.parketi-ratkovic.hr)

[info@parketi-ratkovic.hr](mailto:info@parketi-ratkovic.hr)