



RATKOVIĆ
P A R K E T I

Katalog proizvoda 2021.

Od vrhunskog, kvalitetnog i prirodnog materijala stvaramo topli ambijent u životnim prostorima naših kupaca. Naši su proizvodi kupcima sinonim za sigurnost i kvalitetu. Obratite nam se s povjerenjem!



Hrast - povijesni simbol snage i izdržljivosti, idealan je materijal za isticanje tih odlika u interijerima. Jedinstvene karakteristike poput boje i čvrstoće slavonskog hrasta čine hrastov parket jednim od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske.



E – extra klasa (1. klasa)

Uski godovi sa pravilnim tijekom žice, dozvoljena manja odstupanja u boji, bez bjelike, kvrga, pukotina i mušica.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



N- natur klasa (1b. klasa)

Širi godovi sa ravnom strukturom, dozvoljena srednja odstupanja u boji. Dozvoljene sitna kvržica u boji drveta, bez bjelike, bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



S – standard klasa (2. klasa) Umjerena usukanost žice, dozvoljena veća odstupanja u boji i sitna kvržica promjera do 3 mm, bjelika u tragovima , bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



R – rustik klasa (3. klasa)

Dozvoljena veća odstupanja u boji, šarolika struktura drva, dozvoljena srasla kvrga do 6 mm, dozvoljena bjelika, bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm



VS- van standarda (4. klasa)

Dozvoljena veća odstupanja u boji, dozvoljena neograničena usukanost žice, dozvoljene veće kvрге, dozvoljena bjelika, dozvoljene greške od insekta i pukotine.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500 mm x 70 mm x 21 mm
- 300-450 mm x 70 mm x 14 mm
- 300-500 mm x 60 mm x 21 mm
- 250-400 mm x 45 mm x 21 mm

Hrastov parket





Jasen - uz hrast glavna domaća vrsta drveta koje se koristi za proizvodnju parketa. Po svojim karakteristikama veoma je sličan hrastu. Glavna osobina jasena je njegova svijetla boja. Prostorija u kojoj je postavljen jasenov parket u pravilu je zračnija i svjetlija od ostalih.



E – extra klasa (1. klasa)

Uski godovi sa pravilnim tijekom žice, dozvoljena manja odstupanja u boji, bez bjelike, kvrga, pukotina i mušica.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



N- natur klasa (1b. klasa)

Širi godovi sa ravnom strukturom, dozvoljena srednja odstupanja u boji. Dozvoljene sitna kvržica u boji drveta, bez bjelike, bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



S – standard klasa (2. klasa) Umjerena usukanost žice, dozvoljena veća odstupanja u boji i sitna kvržica promjera do 3 mm, bjelika u tragovima , bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



R – rustik klasa (3. klasa)

Dozvoljena veća odstupanja u boji, šarolika struktura drva, dozvoljena srasla kvrga do 6 mm, dozvoljena bjelika, bez uboda mušice i pukotina.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.



VS- van standarda (4. klasa)

Dozvoljena veća odstupanja u boji, dozvoljena neograničena usukanost žice, dozvoljene veće kvрге, dozvoljena bjelika, dozvoljene greške od insekta i pukotine.

Dimenzije:

Lager program:

- 300-500x45-70x21mm.
- 300-500x70x14mm.

Jasenov parket





U ponudi imamo sve vrste završnih parket letvica i masivnih cokol letvica I-klasa i II-klasa.

Za svaki model parketa potrebno je izabrati odgovarajući model letvice po boji, lakiranju i orijentaciji godova.

Parket letvice služe za izradu spoja između zida i parketa.



*Briket je proizvod od suhe drvne blan-
jevine bez vezivnih sredstava i dodat-
nih materijala.*

Služi kao ogrijevni materijal za kaljeve
peći, kamine, peći na drva, etažna i cen-
tralna grijanja.

Briket je 100%-tni ekološki proizvod jer je
proizveden samo iz prirodnog materijala
(usitnjeni drvni otpad) bez drugih doda-
taka i primjesa.



Nastaje prešanjem suhog usitnjenog drv-
nog otpada bez dodavanja vezivnih sred-
stava.

Na ovaj se način drvni otpad koji je
neizbježan u proizvodnji u drvnoj indus-
triji, riješava na najkvalitetniji način, a is-
tovremeno se dobiva ekološki neškodljiv
energent.



Briketi



Glavni cilj naše tvrtke su postizanje potpunog zadovoljstva korisnika naših parketarskih usluga, kroz transparentno poslovanje i garantiranu kvalitetu.

Nudimo Vam

Koristimo materijale provjerene kvalitete te primjenjujemo vrhunske alate i educirane parketare.

Zajedno stvaramo visoku estetsku vrijednost vašeg poda i krajni cilj nam je potpuno zadovoljstvo naših kupaca.




Za bolji uspjeh pri postavljanju i održavanju parketa, molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

- Parket treba skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru
- Paketi parketa ne smiju bit složeni na betonskom podu, niti izloženi suncu.
- Preporuča se skladištenje u prostorijama temperature od 18 do 20° C
(nikako ne u pretoplim ili prehladnim prostorijama, a najmanje na otvorenom prostoru)
- Vлага parketa u paketu kreće se između 7-10%
- Prije i nakon postavljanja parketa, relativna vlažnost u prostoriji treba bit između 50 – 60%
u zimskim mjesecima zrak treba navlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnim je potrebno zrak odvlažiti odvlaživačem ili klima uređajem)
- Prije postavljanja parketa moraju bit gotovi svi ličilački radovi, a zidovi potpuno suhi
- Pakete parketa ne otvarajte dok niste potpuno spremni započeti polaganje
- Prilikom polaganja otvarajte i polažite paket po paket
- Parket postavljajte na suhu podlogu maksimalne vlažnosti 2% te koristite odgovarajuće ljepilo
- Postavljen nebrušen parket (pod) ostavite 5 do 10 dana da se prilagodi prostoru odnosno da se klimatizira s prostorom, a tek onda pristupite završnoj obradi (brušenje, gletanje i lakiranje)
- Pod održavajte suhom ili navlaženom krpom te sredstvima predviđenim za održavanje drvenih podova
- Paziti na mehanička oštećenja koja mogu nastati povlačenjem namještaja (stolovi, stolice...) ili unošnim kamenčićima



Klasični način polaganja parketa:

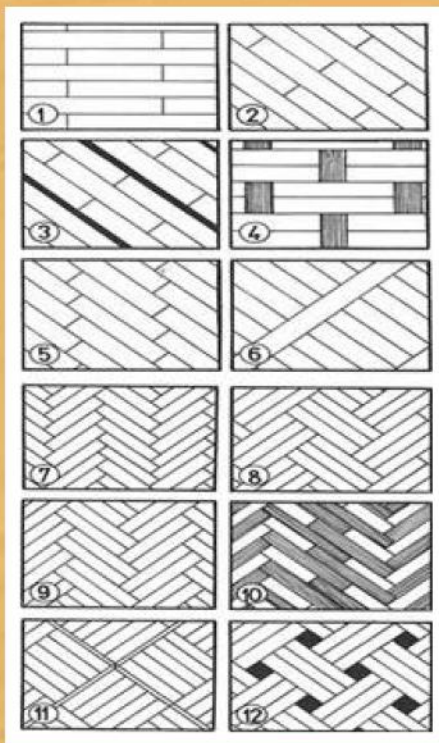

1. u obliku brodskog poda
2. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda
3. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama
4. u obliku vodoravnog pletiva
5. u obliku dijagonalnog brodskog poda sa svim sudarima na pravcu
6. u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog brodskog poda
7. u obliku riblje kosti
8. u obliku riblje kosti, s tri spojene dašćice
9. u obliku riblje kosti, s po dvije spojene dašćice
10. u obliku riblje kosti, s dašćicama različitih vrsta drva nejednake dužine
11. u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama
12. u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama



Hrvatski Leskovac

Demerska 15


10 251 Hrvatski Leskovac

Telefon:+385 1 6578 666

Fax:+385 1 6536 030

Osnovana prije više od 30 godina, Tvornica parketa Ratković predstavlja obiteljsku tradiciju u proizvodnji parketa od domaćih vrsta masivnog drveta. Kontinuiranim ulaganjem u novu tehnologiju, te stalnim osposobljavanjem zaposlenih, razvili smo kvalitetnu proizvodnju kojom donosimo proizvod poznat i priznat na domaćem i inozemnom tržištu.

Povjerenje i zadovoljstvo kupaca te dugogodišnja tradicija u proizvodnji parketa potvrda su kvalitete naših proizvoda.

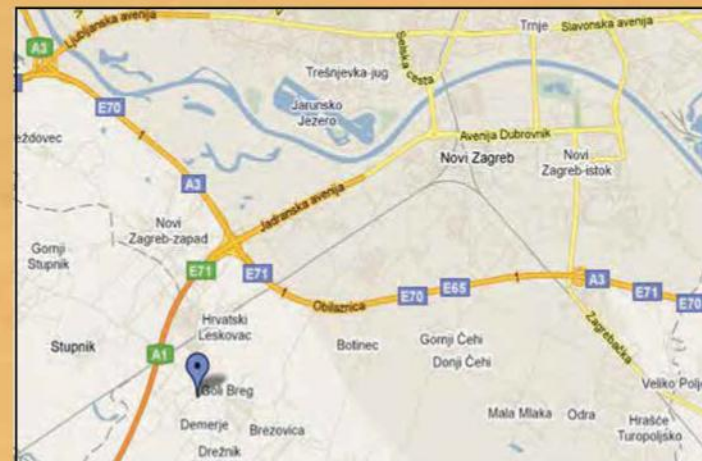

www.parketi-ratkovic.hr

info@parketi-ratkovic.hr